



ProCom

ProCom Lautsprecher

CPR 10/BRL


Soundprojektor aus Aluminium, bidirektional



Technische Daten

Nennbelastbarkeit	10 W
Übertragungsbereich	190 - 19.000 Hz
SPL (1W / 1m)	94 dB pro Richtung
SPL bei max. Leistung	104 dB pro Richtung
Anpassungsübertrager 100 V	je 10 / 5 / 2,5 / 1,25 W zugänglich über Serviceöffnung
Baugröße / Gewicht	144 x 210 mm / 3 kg
Farbe	RAL 9006, optional eloxiert
Schutzklasse	IP 55
Anschluss	Keramikklemme, 5-fach
Konformität	British Standard BS 5839 geeignet für Evakuierungsanlagen
Hergestellt in Deutschland	Made in Germany

ProCom
Professional Communication
& Service GmbH
www.procom-communication.de
Deutschland / Germany



Vertrieb durch:

RSR Datacom GmbH & Co. KG
Alfredstrasse 157
D-45131 Essen

Tel.: +49 (0) 201 860 670 - 0
Fax.: +49 (0) 201 860 670 - 40
Info@rsr-datacom.de
www.rsr-datacom.de



ProCom

ProCom Lautsprecher

CPR 10/BRL

Abstrahlwinkel



Frequenz [Hz]	Abstrahlwinkel [Grad]
250	140
500	110
1000	100
2000	80
4000	50

Ease und Olysses Daten sind für Simulationen verfügbar.


Varianten

Typ	Ausführung	Bestellnummer
CPR 10/BRL-M	Mastbefestigung	5.079
CPR 10/BRL-D	Decken- / Wandbefestigung	5.080

ProCom
Professional Communication
& Service GmbH
www.procom-communication.de
Deutschland / Germany

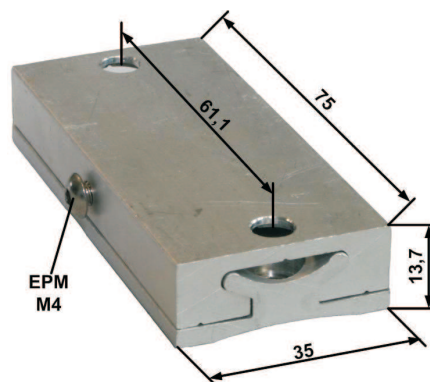

Decken- / Wandbefestigung

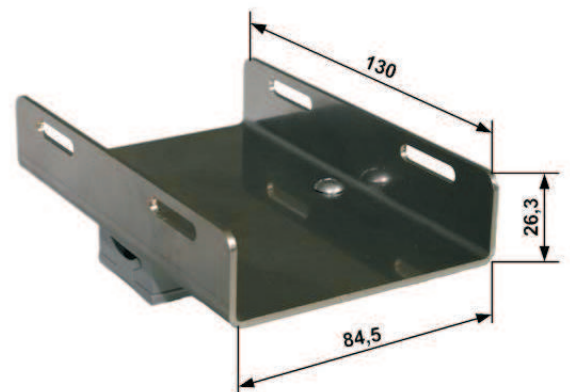

Mastbefestigung

Vertrieb durch:

RSR Datacom GmbH & Co. KG
Alfredstrasse 157
D-45131 Essen

Tel.: +49 (0) 201 860 670 - 0
Fax.: +49 (0) 201 860 670 - 40
info@rsr-datacom.de
www.rsr-datacom.de